



HADEF

14/12

Stirnradflaschenzug/ Spur Gear Hoist/ Palan manuel à engrenage droit

ISO 9001
certified company

PREMIUM LINE

- 

Verstärkte Hakensicherung bei Aufhänge- und Lasthaken
Reinforced safety catch of suspension and load hook
Linguets de sécurité renforcés pour crochets de suspension et de charge
- 

Von außen zugänglicher Verbindungsbolzen vereinfacht den Hakentausch
Bolt for easy installation
Axe permettant un remplacement facile du crochet supérieur
- 

Optimiertes Bremssystem mit Lebenszeitgarantie (1)
Lifetime guarantee for the brake mechanism (1)
Garantie à vie du frein (1)
- 

Wartungsarmes Bremssystem durch aufgesinterte Bremsbeläge
Low maintenance due to sintered brake linings
Intervalle de maintenance réduit
- 

Hochwertiger Korrosionsschutz der unlackierten Teile
High quality surface treatment of the unpainted parts
Traitement anticorrosion des pièces non peintes
- 

Stabiles Stahlblechgehäuse
Rigid construction and steel housing
Construction robuste avec carter en acier
- 

Leichtere Bedienung, optimierte Kraftübertragung durch kugelgelagerte Wellen
Light hand chain pull
Faible effort à la chaîne de manœuvre



Geräteschutz durch Rutschkupplung
Hoist protection by slipping clutch
Protection de l'appareil par accouplement à friction

Sonderanstrich auf Anfrage
Special paint on request
Peinture spéciale sur demande



auf Anfrage **ATEX**
on request
sur demande

(1) Sollten die aufgesinterten Bremsbeläge verschlissen sein, senden wir Ihnen im Austausch ein neues Sperrad mit aufgesintertem Belag kostenfrei zu. Ein- und Ausbaurkosten übernehmen wir nicht.
(1) Should the sintered brake linings be worn, please return the ratchet wheel to us and we will send you free of charge a new ratchet wheel with sintered brake lining. Costs for installation of the new parts will not be refunded.
(1) Si les garnitures de frein venaient à être usées, nous vous enverrions à notre charge une nouvelle roue crantée avec garnitures de frein. Aucun autres frais de maintenance ne sera pris en charge.



HADEF

14/12

Stirnradflaschenzug/ Spur Gear Hoist/ Palan manuel à engrenage droit

ISO 9001
certified company

PREMIUM LINE



- Von außen zugänglicher Verbindungsbolzen vereinfacht den Hakentausch
Bolt for easy installation
Axe permettant un remplacement facile du crochet supérieur



- Geräteschutz durch Rutschkupplung
Hoist protection by slipping clutch
Protection de l'appareil par accouplement à friction



- Besonders für hohe Hubhöhen geeignet
Suitable for large lifting heights
Adaptée pour des hauteurs de levée importantes

Tragfähigkeit/ Kettenstränge	Lastkette	Handkette	Hub nach 30 m Handkette	Handkraft bei Nennlast	Gewicht / Weight / Poids	
	Load chain	Hand chain	Lift at 30 m hand chain	Hand chain pull	bei 3 m Aufhängenhöhe	je m Mehrhub
	Chaîne de charge	Chaîne de manœuvre	Levage par déroulement de 30 m de chaîne de manoeuvre	Effort à la chaîne de manœuvre	at 3 m suspension height	per m add. lift
	kg	mm	mm	ca./ approx./env daN	pour 3 m de hauteur de suspension	par m add. de levage
kg	mm	mm	mm	ca./ approx./env daN	ca./ approx./env env. kg	ca./ approx./env env. kg
500 / 1	5 x 15	4,8 x 22	1112	23	7,5	1,5
1000 / 1	6,3 x 19,1	5 x 25	690	28	13	1,8
1500 / 1	7,1 x 21		519	34	16	2,1
2000 / 1	8 x 24		423	35	23	2,3
3000 / 2	7,1 x 21		260	35	24	3,2
5000 / 2	9 x 27		151	33	41	4,4
7500 / 3	9 x 27		101	34	57	6,2
10000 / 4	9 x 27		76	35	66	7,9




HADEF

14/12

Stirnradflaschenzug/ Spur Gear Hoist/ Palan manuel à engrenage droit

ISO 9001
certified company

PREMIUM LINE

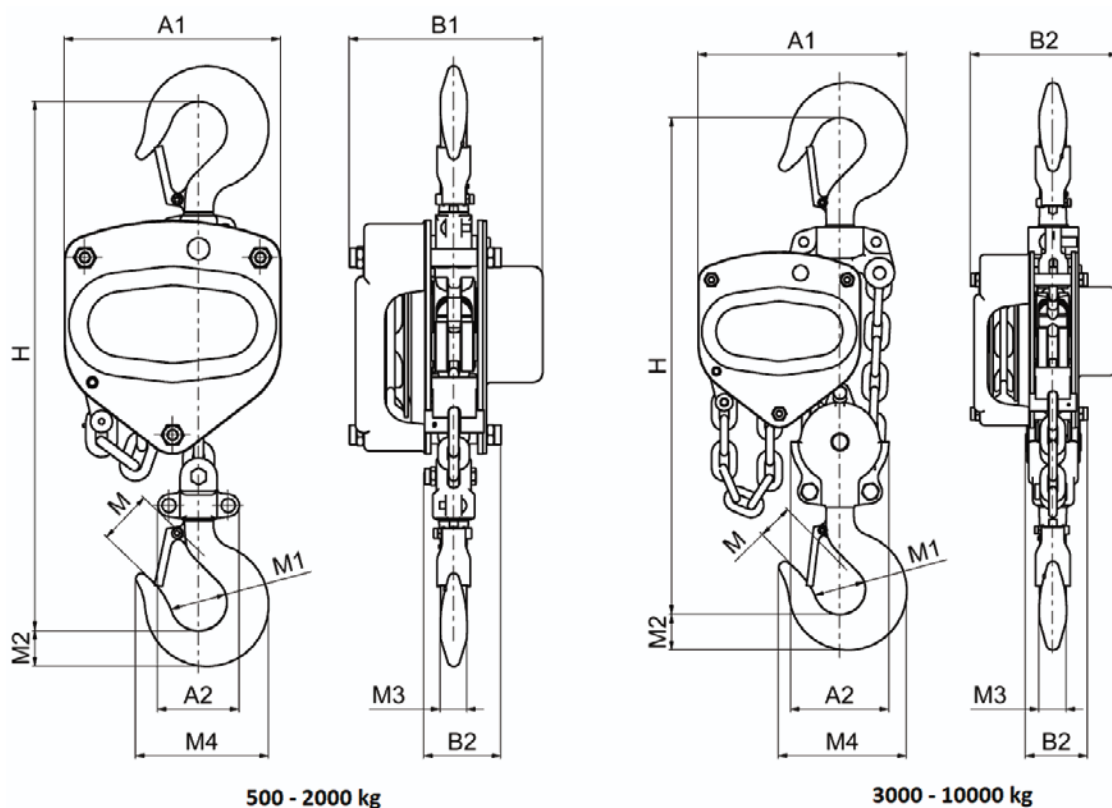

Tragfähigkeit/ Kettenstränge Capacity/ Chain falls Capacité/ Brins de chaîne kg	Hauptabmessungen in mm									
	Main dimensions in mm									
	Dimensions principales en mm									
	A1	A2	B1	B2	M	M1	M2	M3	M4	H
500 / 1	140	53	131	31	20	31	18	12	71	285
1000 / 1	161	51	165	33	27	38	23	16	88	315
1500 / 1	182	64	170	37	28	39	26	19	97	380
2000 / 1	203	64	184	38	29	44	32	21	108	404
3000 / 2	235	106	170	88	36	50	37	27	130	524
5000 / 2	282	133	192	66	42	58	48	34	156	687
7500 / 3	373	139	192	72	54	80	63	40	217	825
10000 / 4	361	259	192	98	49	76	65	40	217	820

HADEF