


Manille lyre vissée décorative

Référence : MCOMLV..V8IMP

Normes : aucune

Coefficient de sécurité :
aucun

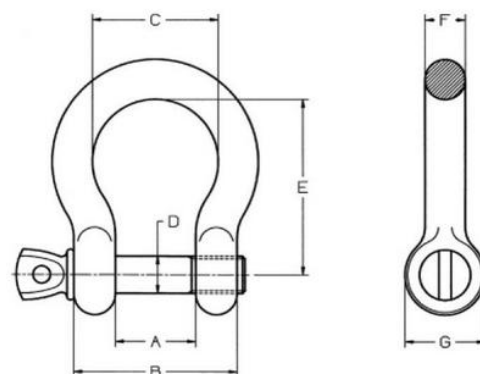

Référence	Charge déformation (kg)	ø axe mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	poids kg
MCOMLV05V8IMP	80	5	10	20	16	5	21	5	11	0,02
MCOMLV06V8IMP	100	6	13	25	20	6	28	6	14	0,03
MCOMLV08V8IMP	200	8	16	32	24	8	36	8	18	0,08
MCOMLV10V8IMP	300	10	19	39	32	10	43	10	20	0,13
MCOMLV11V8IMP	400	11	22	44	35	11	50	11	24	0,15
MCOMLV12V8IMP	500	12	25	49	38	12	57	12	28	0,23
MCOMLV14V8IMP	600	14	28	56	44	14	64	14	30	0,36
MCOMLV16V8IMP	800	16	32	64	50	16	72	16	32	0,37
MCOMLV18V8IMP	1100	18	38	70	56	18	86	18	35	0,73
MCOMLV20V8IMP	1100	20	38	78	66	20	86	20	40	1
MCOMLV22V8IMP	1500	22	44	88	74	22	91	22	50	1,43
MCOMLV24V8IMP	2000	24	48,5	97	68	24	108	24	47	2,04
MCOMLV28V8IMP	2600	28	57	113	94	28	129	28	68	2,88
MCOMLV32V8IMP	3200	32	64	128	104	32	143	32	73	4,1
MCOMLV36V8IMP	4200	36	72	144	115	36	155	36	80	5,3
MCOMLV38V8IMP	4500	38	76	152	136	38	171	38	85	7,4
MCOMLV42V8IMP	6000	42	84	168	142	42	185	42	90	8
MCOMLV45V8IMP	7000	45	90	180	150	45	202	45	98	12
MCOMLV50V8IMP	8000	50	102	202	156	50	225	50	108	15

Matière : acier
zingué

Finition : zingué
blanc

Température :
environnement
intérieur

Manille à but strictement décoratif ou destinée à joindre deux éléments
non soumis à une opération de levage